


Hochfeste Textil Anker-Geostrümpfe (dehnbar)

Anwendungsgebiete	Spezialtiefbau und Geothermie
Material	Polyacryl
Farbe	weiss
Gewicht	900g/m ²
Dicke	0.8mm
Höchstzugkraft Längsrichtung	63.7kN/m
Höchstzugkraft Querrichtung	11.8kN/m
Höchstzugkraftdehnung Längsrichtung	50%
Höchstzugkraftdehnung Querrichtung	195%
Maximale Druckbelastung	< 10 Bar
Verpressmaterial	Injektionsmörtel (ideal mit KÜMIX® oder KIM 500)
Verpackung	50m/Rolle

KÜSOX®	Typ 120	Typ 300
Artikelnummer	18 - 30120	18 - 30300
Breite (Ruhezustand)	120 mm	300 mm
Durchmesser (Ruhezustand)	80 mm	190 mm
Durchmesser (bei maximaler Druckbelastung)	230 mm	430 mm
maximaler Bohrlochdurchmesser	200 mm	400 mm

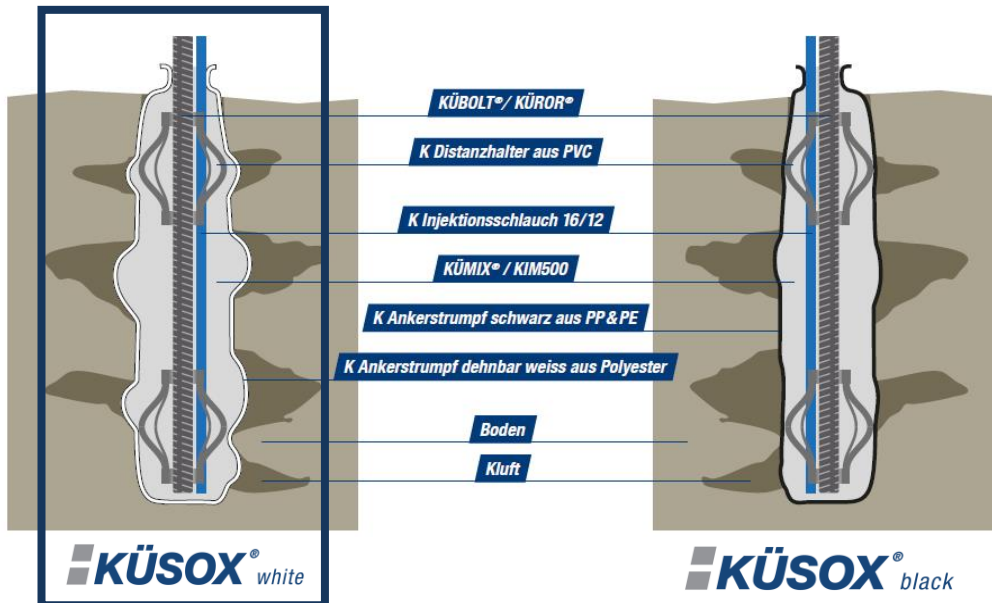

Prüfzertifikat



Im Einsatz

