

# VERTEILERSCHÄCHTE

## Beschreibung GeoSmart L Verteilerschächte

- Extrem robust
- Intelligente Bauweise
- Geringer Druckverlust
- Individuell anpassbar
- Engineered in Switzerland

Die kompakten algeo GeoSmart L Verteilerschächte sind eine neue Generation Schächte mit einer intelligenten Schachtbauweise die richtige Verwandlungskünstler sind. Ausgelegt für höchste Anforderungen und mit einer hohen hydrostatischen Festigkeit, bieten die Schächte viele optionale Anpassungsmöglichkeiten wie beispielsweise verschiedenste Deckelvarianten. Standardmässig sind Schächte mit einem A-35 Kunststoffdeckel (3.5 to.) ausgestattet. Weitere Details, wie Zeichnungen, Ausschreibungstexte und technische Informationen sind auf unserer Website [shop.algeo.ch](http://shop.algeo.ch) erhältlich bzw. stehen zum Download bereit.



### GeoSmart L630

Verteilerschacht

Geeignet bis max. Solevolumen von 34.4 m<sup>3</sup>/h


Klasse 2/3 ● ●

GeoSmart L630, erhältlich von 5 bis 12-fach. Aus PEHD gefertigter Verteilerschacht mit einem tagwasserdichten A35-Kunststoffdeckel. Die hydrostatische Druckfestigkeit beträgt 5 bzw. 10 mWs. Die D125-Verteileranlage ist standardmässig mit Kugelhähnen, absperrbaren Kunststoffinlinesetter 35-70 l/Min., absperrbaren Hauptleitungen und Spülanschlüssen mit 1"AG ausgestattet. Die Verteileranlage ist für max. Volumenströme bis 22,9 (HL DA90) bzw. 34,4 m<sup>3</sup>/h (HL DA110) ausgelegt.

Art. #	Typ	Ausführung   Bezeichnung	Anschluss DA <sup>1</sup>		Abmessungen lxbxh in Meter	Gewicht in KG	Listenpreis in CHF
			Sonden	WP			
24341-5	5-fach	5-fach VT125 KIS35-70 HL3	50 mm	90 mm	0.90 x 0.63 x 0.90		6 255.00
24341-6	6-fach	6-fach VT125 KIS35-70 HL3	50 mm	90 mm	0.90 x 0.63 x 0.90		6 669.00
24341-7	7-fach	7-fach VT125 KIS35-70 HL3	50 mm	90 mm	0.90 x 0.63 x 0.90		7 081.00
24341-8	8-fach	8-fach VT125 KIS35-70 HL3	50 mm	90 mm	0.90 x 0.63 x 0.90		7 495.00
24341-9	9-fach	9-fach VT125 KIS35-70 HL3	50 mm	90 mm	0.90 x 0.63 x 0.90		7 909.00
24341-10	10-fach	10-fach VT125 KIS35-70 HL3	50 mm	90 mm	0.90 x 0.63 x 0.90		8 323.00
24341-11	11-fach	11-fach VT125 KIS35-70 HL3	50 mm	90 mm	0.90 x 0.63 x 0.90		8 722.00
24341-12	12-fach	12-fach VT125 KIS35-70 HL3	50 mm	90 mm	0.90 x 0.63 x 0.90		9 136.00
Optionales Zubehör und Optionen							
24342-1	Option	Positionsänderung der EWS-Anschlüssen nach Kundenwunsch					198.00
24342-2	Option	DA110 mm Hauptleitungsabgang anstatt DA 90 mm (Pauschalpreis)					560.00
24342-6	Option	Kunststoffinlinesetter 5-42 l/min anstatt 35-70 l/min (Pauschalpreis)					79.00
24342-7	Option	Messinginlinesetter 20-70 l/min anstatt 35-70 l/min Kunststoffinlinesetter (Aufpreis pro Kreis)					42.90
24342-8	Option	Sondenanschlüsse 40 mm anstatt 50 mm (Pauschalpreis)					73.00
24342-9	Option	Abdichtung zur Bodenplatte mittels Mauerkragen					435.00
24342-5	Option	Schachtausführung für 10 mWs					598.00
24342-3	Option	B125-Gussdeckel (bis 12.5 to.), tagwasserdichte Ausführung					1030.00
24342-4	Option	D400-Gussdeckel (bis 40.0 to.), tagwasserdichte Ausführung					1631.00

<sup>1</sup> Standardausführung; optional sind weitere Dimensionen erhältlich.

Korpusrohr SWISS MADE

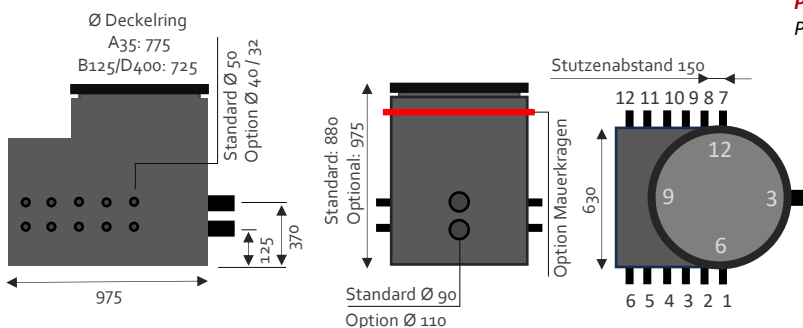

Abmessungen in mm

PATENT  
PENDING

